

Aparat telefoniczny alarmowy, automatyczny bezsłuchawkowy


RF-TEL-D310-KNT



Aparat telefoniczny RF-TEL-D310-KNT znajduje szerokie zastosowanie jako telefon alarmowy w metrze, na autostradach, tunelach itp.

Właściwości:

- Wytrzymała metalowa obudowa i klawiatura
- Bezsłuchawkowy, Kontrolka LED rozmowy przychodzącej
- Nie zajmujący rąk, montaż naścienny, zastosowanie wewnętrzne
- Zasilany z linii telefonicznej
- Ochrona przeciwporunowa zgodna z ITU-T K.21
- Obsługa połączeń typu Hot-line
- Kompatybilność z systemami PABX, PBX oraz PAX

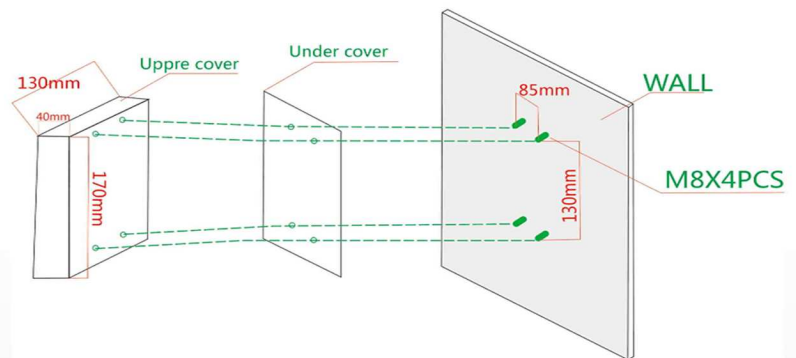

Napięcie zasilania	33 - 60V
Temperatura środowiska	-30 - +70 st. C
Wilgotność względna	10% do 95%
Ciśnienie atmosferyczne	86 - 106 kPa
Głośność sygnału dzwonienia	≥ 80dB
Index transmisji	(5KM) SLR < 12, RLR < -1, STMR > 10
Impedancja wyjściowa	600 Ohm
Wymiary	170 x 130 x 60 (mm)
Waga	0,65 kg